

Lichtbalken

W3



Der Lichtbalken W3 wird grundsätzlich nach Ihren Wünschen bei uns in Dinslaken in Handarbeit hergestellt und programmiert.

Produkteigenschaften:

- Aerodynamisches Design mit dem geringsten Luftwiderstand (cw-Wert), dadurch extrem geringer Geräuschpegel
- Hauptkennleuchte in verschiedenen Blitzmodi
- STVO-zugelassene Blinker nach vorn und/oder nach hinten
- Rückwarnsysteme in verschiedensten Ausführungen
- Hochleistungsfrontblitz
- Standardmäßig seitliche Arbeitsscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer nach vorn und/oder nach hinten. Die Helligkeit und die Form der Linsen können nach Kundenwunsch konfiguriert werden.
- LED Kommandolicht
- Lichtsensor für automatische Tag/Nacht-Schaltung
- „Flasher Rot“ zur Unterstützung des Anhaltevorgangs bei der Polizei
- Blaulichterweiterung
- zusätzliche gelbe Rundumkennleuchte
- Chargelight
- Aufnahme der Martinhörner auf dem Dach
- Sprachlautsprecher an der Balkenunterseite

Bei der Gestaltung der Software bieten wir Ihnen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten:



- Ansteuerung über unser Bus-System, SB-eigener Bus, CANOpen (CiA447), Inomatic, EDSC oder auch parallel
- Gestaltung des Blitzmusters
- Nachtabsenkung im Drehlichtmodus
- persönliche Konfiguration der Funktionsabläufe und der Prioritäten
- Kolonnenschaltung
- und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24 VDC (9 ... 14,4 / 21,6 ... 30 VDC)
Stromaufnahme	max. 15 A (Spitzen von 30 A während < 50 ms)
LED-Farbe (Eckmodule)	blau, gelb, blau/gelb, rot
Farbhauben (Eckmodule)	klar, blau
LED-Farbe (Mittelteilmodule)	blau, blau/gelb, blau/weiß, blau/grün, blau/rot, gelb, gelb/weiß, gelb/rot, rot, weiß
Linsenfarbe (Mittelteilmodule)	klar, blau, mit/ohne Spotoptik
Sonderfunktionen	gelb außen: Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinker rot vorn: „Flasher Rot“ für Polizei rot hinten: Brems- und Positionslicht
Alley-Lights	seitlich links und rechts, 15° nach vorn gedreht
Anschlusskabel	4,5 m
Verfügbare Längen	590, 930, 1100, 1270, 1440, 1600, 1770, 1940 mm
Höhe	Eckmodul: 65 mm Mittelteil: 47 mm
Tiefe	280 mm
Zulassungen	Licht gem. ECE R65 Klasse 2, EMV gem. ECE R10

Lichtbalken

W3

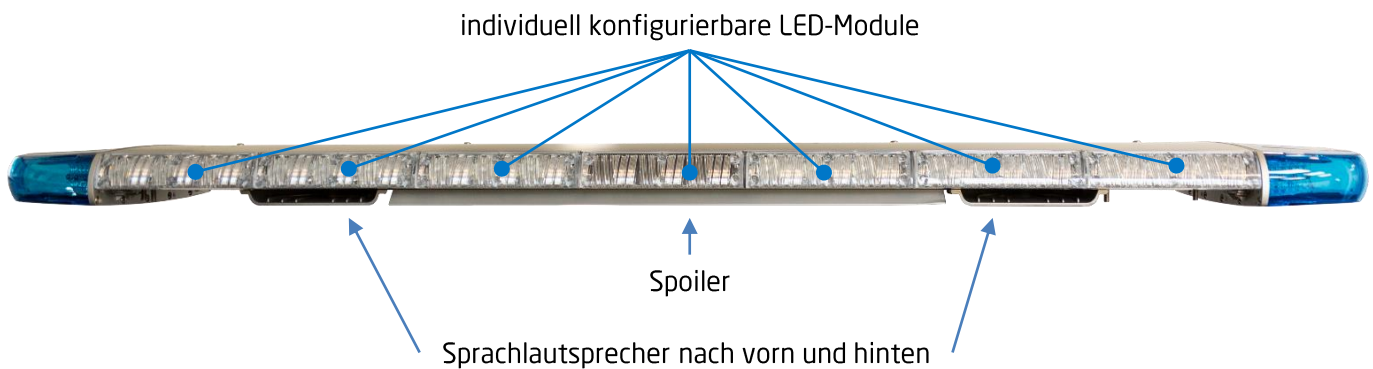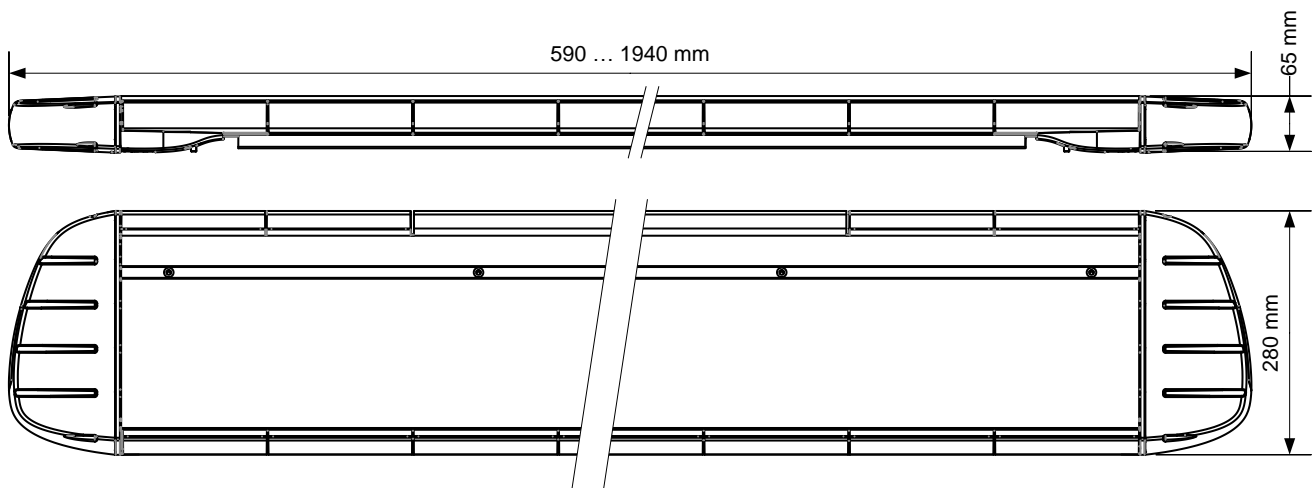

Folgende Funktionen sind u.a. wählbar:

- Blaulichterweiterung
- Rückwarnsystem
- Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinker
- Positions- und Bremsleuchten
- Scheinwerfer nach vorn, hinten (seitlich serienmäßig)
- „Flasher Rot“ zur Unterstützung des Anhaltevorgangs bei der Polizei
- Kommandolicht zur Kenntlichmachung der Einsatzleitung



Halterung für Martinhörner (optional)



Produktvideos